


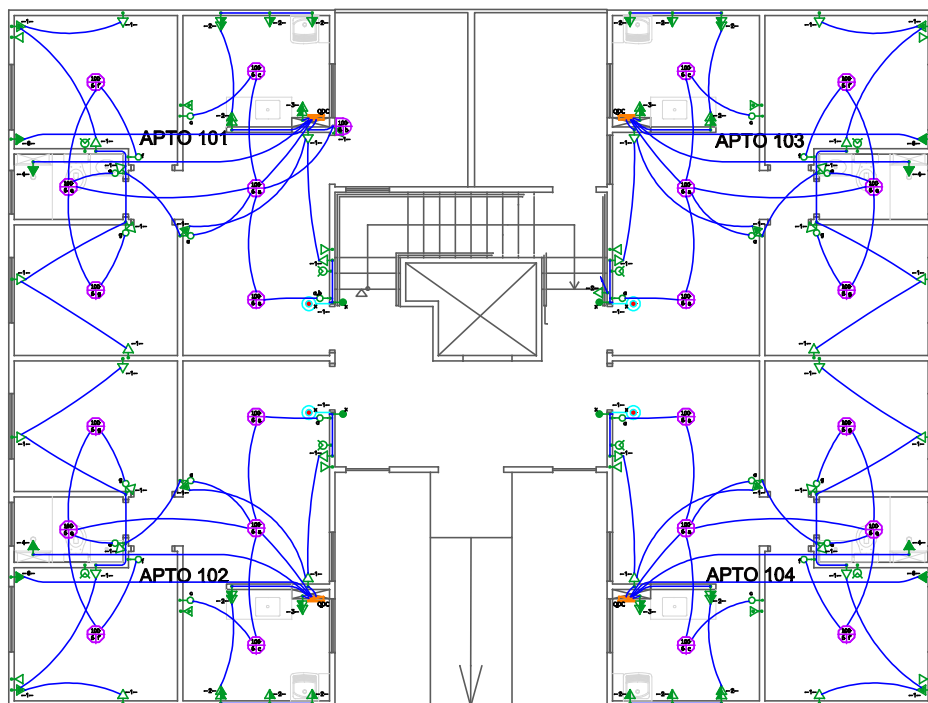


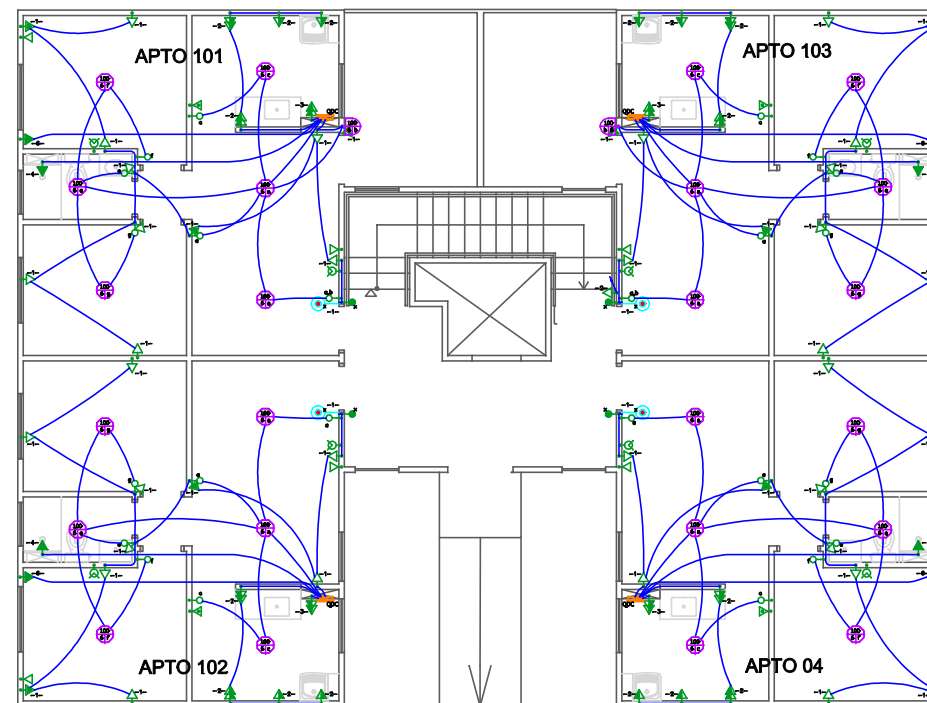

PLANTA PAVTO. TÉRREO
BLS. 01, 03, 05, 07, 09, 11 E 13

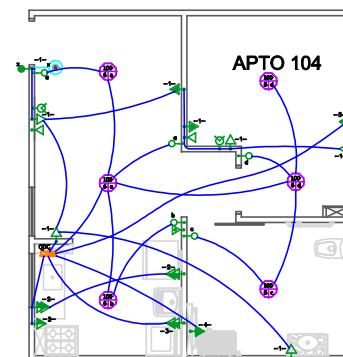

PLANTA PAVTO. TÉRREO
BLS. 02, 04, 06, 08, 10, 12 E 14

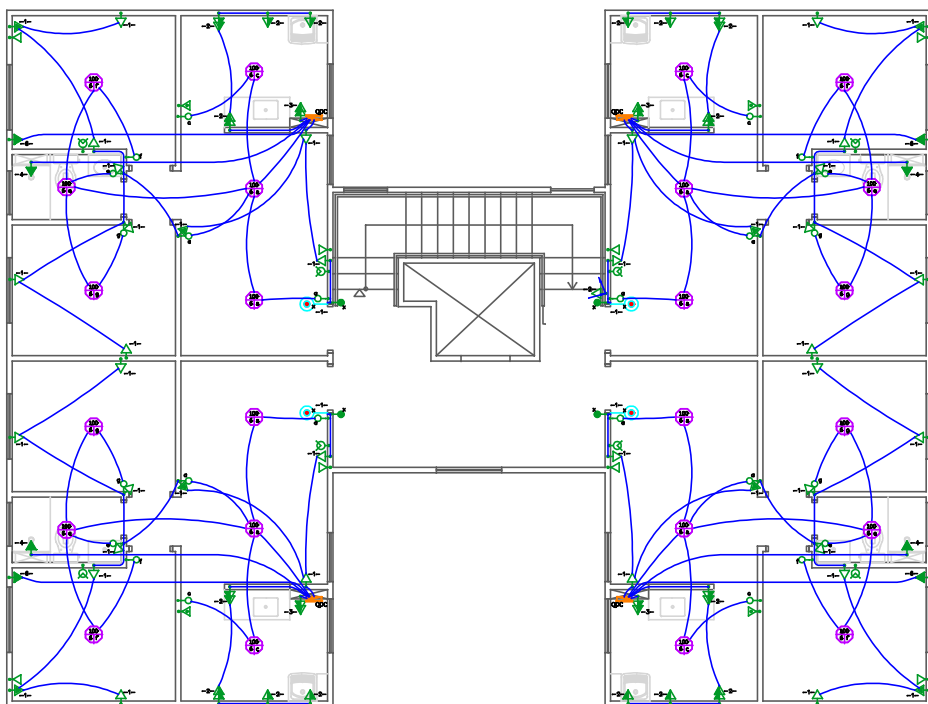

APTOS. PNE
POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO:
BL. 07: APTOS. 101, 102, 103 E 104
BL. 08: APTOS. 101, 102 E 104

PLANTA PAVTO. TIPO
BLOCOS 01 A 14

SIMBOLOGIA



SENSOR DE PRESENÇA.



PONTO DE LUZ NO TETO, 100 W, CIRCUITO 6, ACIONAMENTO "b".



ARANDELA, 100 W, CIRCUITO 6, ACIONAMENTO "b".
INSTALADO A 2,2 m DE ALTURA.



BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA



INTERRUPTOR, INSTALADO A 1,10 m DE ALTURA.



INTERRUPTOR PULSANTE, INSTALADO A 1,10 m DE ALTURA.



SIRENE DE CAMPAINHA, INSTALADA A 2,2 m DE ALTURA.



TOMADA 2P+T, INSTALADA A 0,30 m DE ALTURA.



2 TOMADAS BAIXAS NA MESMA CAIXA.



TOMADA 2P+T, INSTALADA A 1,10 m DE ALTURA.



2 TOMADAS DE MEIA ALTURA NA MESMA CAIXA.



TOMADA COM USB, INSTALADA A 0,30 m DE ALTURA.



TOMADA 2P+T, INSTALADA A 2,20 m DE ALTURA.



PONTO DE FORÇA NO TETO, COM SAÍDA PRENSA CABOS.



INTERFONE, INSTALADO A 1,10 m DE ALTURA (NOTA 3).



TELEFONE, INSTALADO A 0,30 m DE ALTURA (NOTA 3).



PONTO DE TV, INSTALADO A 0,30 m DE ALTURA (NOTA 3).



CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, 2x4", INSTALADA A 2,20 m DE ALTURA.



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALADO A 1,40 m DE ALTURA.




ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO E PAREDE.



ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E PAREDE.

QUADRO DE CARGAS APTOS												
CIRC. Nº	ILUMINAÇÃO (W)	TOMADAS (W)		CHUVEIRO (W)	AR COND. (W)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	DISJUNTOR (A)	DIAMETRO DO CONDUTOR (mm²)	DESCRIÇÃO	AMBIENTE
1	100	100	800	6500	1500	1000/1100	127	7,87/8,88	MON-20A	#2,5	TOMADAS	SALA, QUARTOS, BANHEIRO
2		1	3			1900	127	14,96	MON-20A	#2,5	TOMADAS	COZINHA
3			2			1200	127	9,44	MON-20A	#2,5	TOMADAS	ÁREA DE SERVIÇO
4				1		6500	220	28,55	BIP-32A	#6,0	CHUVEIRO	BANHEIRO
5					1	1500	220	6,82	BIP-20A	#2,5	AR COND.	QUARTO CASAL
6	6/7					600/700	127	4,72/5,51	MON-16A	#1,5	ILUMINAÇÃO	TODOS
TENSÃO: 220V		POTÊNCIA INSTALADA:			12800/2800 W		POTÊNCIA DEMANDADA: 9,8 KVA			BARRAMENTO: TIPO PENTE 80A ALIMENTAÇÃO: #10(10)T10mm2 - 1KV (APe 10x, 20x e 30x) #16(16)T10mm2 - 1KV (APe 40x)		
DISTÂNCIA: MX. 27m		FATOR DE DEMANDA:			~0,75		CORRENTE DE PROJETO: 43,83 A					

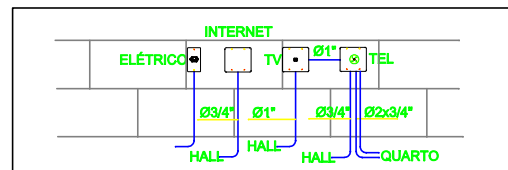

INSTALAÇÃO DE TV E
TELEFONIA NA SALA